


**Centrisk kørende**

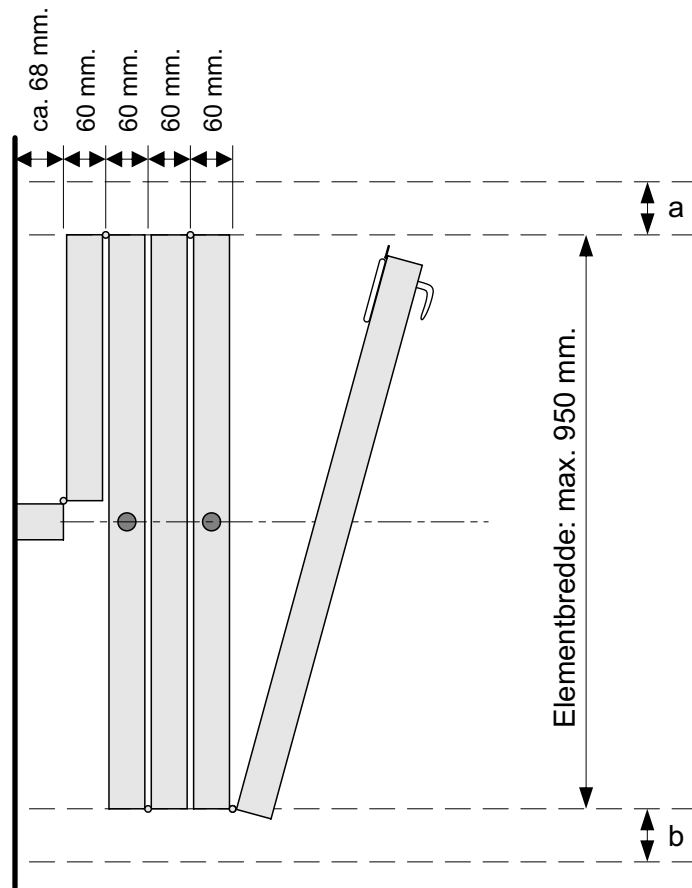


Minimum afstand til fast væg:

a = 75 mm.

b = 75 mm.

Gulvskinne ikke nødvendig.

**Kantkørende**

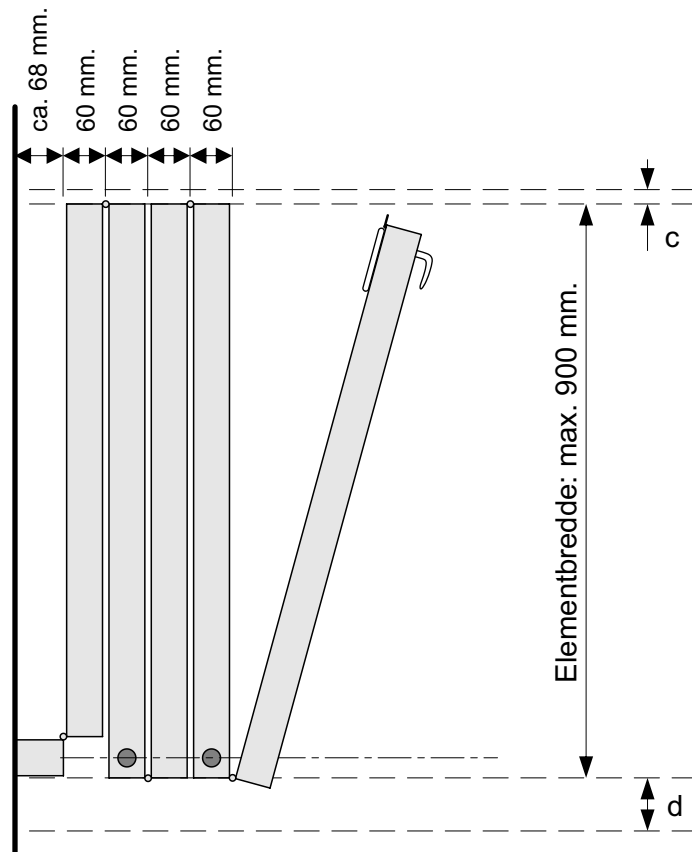

Minimum afstand til fast væg:

c = 20 mm.

d = 75 mm.

Skal foldevæggen være med dør, skal den bestå af et ulige antal elementer.

Gulvskinne er altid nødvendig når den kantkørende foldevæg er over ca. 4300 mm. bred. (2-fløjet ca. 8600 mm.)